

# OVALRADZÄHLER FLOWAL® PLUS OD

## HAUPTMERKMALE




- Produkttyp: unmittelbarer Volumenzähler (Single-Case)
- Anwendung: präzise Abfüllung von Flüssigkeiten
- Messgenauigkeit: < 0,5 % vom Messwert, bei Flüssigkeiten >3 mPa·s
- Prozesstemperatur: -10°C bis 120°C
- Prozessdruck: max. 16bar
- Gehäusematerial: Edelstahl 1.4571 / 316 TI
- medienberührte Teile: Edelstahl, PEEK
- Versorgung: 24 VDC
- Ausgang / Anzeige: Impulse Open-Kollektor PNP
- Prozessanschluss: Tri-Clamp, andere auf Anfrage
- Besonderheiten: sehr hohe Auflösung bis zu 2000 Imp/l

## MESSBEREICH

| Typ   | Anschluss | Messbereich | Impulsgeber |         |         |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
|       |           |             | l/min       | Imp / n | Imp / l |
| OD 06 | Tri Clamp | 0,2 - 7     | 12          | ~ 2000  | ~ 233   |
| OD 2  | Tri Clamp | 1 - 30      | 20          | ~ 1000  | ~ 500   |
| OD 5  | Tri Clamp | 2 - 60      | 20          | ~ 400   | ~ 400   |
| OD 10 | Tri Clamp | 4 - 120     | 20          | ~ 200   | ~ 400   |

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

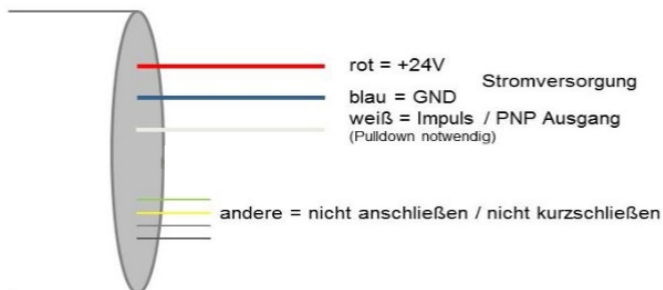

## AUSGANGSSIGNALE

24V-Impulse zum Anschluss an eine SPS oder Zählgerät

Weitere Informationen und Produktvarianten erhalten Sie gerne auf Anfrage.